
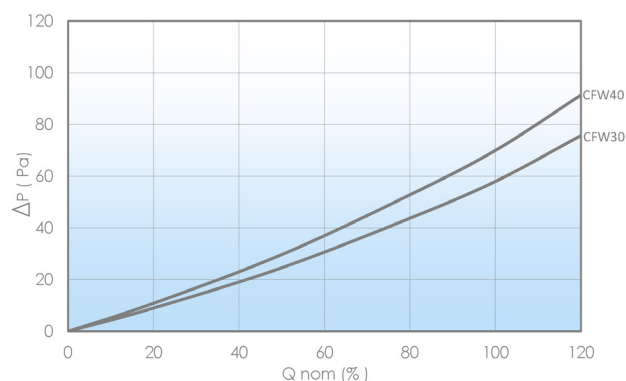


FILTERCEL CFW40

CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE G4
Pleated filter cells G4

composizione media filtrante: <i>filter medium composition:</i>	poliestere <i>polyester</i>
materiale telaio: <i>frame material:</i>	lamiera zincata <i>galvanized sheet</i>
temperatura max di esercizio: <i>max. working temperature:</i>	80° C
U.R. max di esercizio: <i>max. working R.H.:</i>	100%
classificazione [EN 779:2012]: <i>classification [EN 779:2012]:</i>	G4
classificazione [EN ISO 16890]: <i>classification [EN ISO 16890]:</i>	ISO coarse 50%-60%
comportamento alla fiamma: <i>flame resistance:</i>	F1 - DIN.53438
rigenerabilità: <i>regeneration:</i>	sì <i>yes</i>

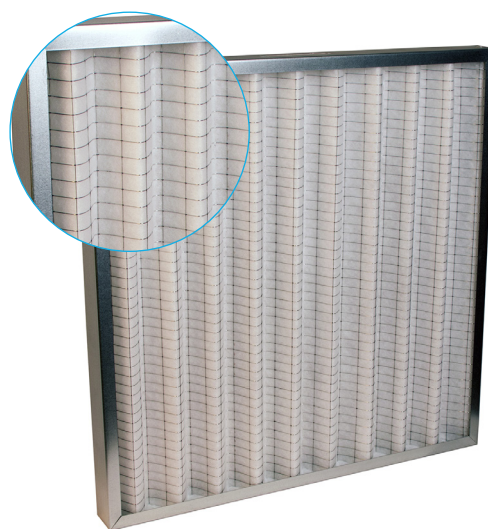

APPLICAZIONI:

- Impianti di ventilazione e condizionamento civile e industriale.
- Centrali di trattamento aria, pareti filtranti.
- Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.
- Sono prefiltri per filtri ad alta efficienza ed assoluti.

APPLICATIONS:

- Ventilation in industrial and civil conditioning plants.
- Pre-filtration and separation of ISO Coarse and thinner particulates.
- Air treatment plants, filter walls.
- Pre-filters for high efficiency and absolute filters.

codice <i>code</i>	dimensioni <i>dimensions</i> (mm)	superficie filtrante <i>Filter surface</i> (m²)	portata <i>air flow</i> (m³/h)	ΔP (Pa)
LP412242	287 x 592 x 48	0,29	1.570	70
LP416162	400 x 400 x 48	0,27	1.480	70
LP416202	400 x 500 x 48	0,34	1.850	70
LP416252	400 x 625 x 48	0,43	2.330	70
LP420242	490 x 592 x 48	0,50	2.730	70
LP420202	500 x 500 x 48	0,42	2.310	70
LP420252	500 x 625 x 48	0,53	2.860	70
LP424242	592 x 592 x 48	0,60	3.240	70
LP412302	287 x 879 x 48	0,43	2.320	70
LP412244	287 x 592 x 98	0,34	1.840	70
LP416164	400 x 400 x 98	0,32	1.760	70
LP416204	400 x 500 x 98	0,40	2.190	70
LP416254	400 x 625 x 98	0,50	2.730	70
LP420244	490 x 592 x 98	0,58	3.170	70
LP420204	500 x 500 x 98	0,50	2.730	70
LP420254	500 x 625 x 98	0,62	3.380	70
LP424244	592 x 592 x 98	0,70	3.790	70
LP412304	287 x 879 x 98	0,51	2.780	70

